

PISOS POLIASPÁRTICOS



PROTECCIÓN CON ESTILO / PISOS IMPECABLES Y ÚNICOS

APLICABLE CON



Airless



Rodillo



Brocha

SOLUCIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA PISOS QUE BRINDA SEGURIDAD, LIMPIEZA, DURABILIDAD Y UN ATRACTIVO ESTÉTICO ÚNICO.

EL PISO QUE REGRESA A OPERACIÓN EN UN SOLO DÍA

Protección industrial de alto desempeño con acabado decorativo premium.
Ideal para áreas donde el tiempo de inactividad no es una opción.



Curado rápido.



Tecnología alifática
resistente a UV.



Alta resistencia
mecánica.



Excelente adherencia
al concreto.



Bajo VOC.



Acabado brillante
o satinado.



Uso interior y exterior.

DATOS TÉCNICOS Y PROPIEDADES DE PISOS POLIASPÁRTICOS

COMPONENTES DEL SISTEMA

COMPONENTE A (ISOCIANATO) | 1 PARTE

Apariencia: Líquido.

Color: Transparente.

Sólidos por volumen/peso: 70.5%.

Viscosidad: 20–165 mPa·s a 25°C.

Densidad: 1.0687 – 1.0823.

Vida útil: 9 meses.

COMPONENTE B (MEZCLA DE POLIAMIDAS) | 1 PARTE

Apariencia: Líquido.


Color: Ámbar transparente / pigmentado.

Sólidos por volumen/peso: 94.8%.

Viscosidad: 332–537 mPa·s a 25°C.

Densidad: 1.0590 – 1.0671.

Vida útil: 12 meses.

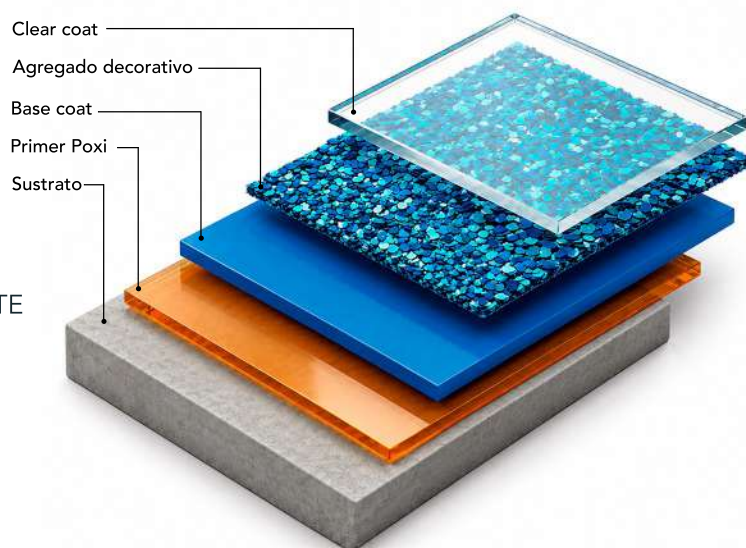

PROPIEDADES DEL SISTEMA APLICADO	VALOR	SEGÚN NORMA
Dureza Shore D:	60*	ASTM D2240
Dureza Shore A:	93	ASTM D2240
Reactividad / Pot Life @ 25°C:	20 min	
Tiempo libre al tacto @ 25°C:	<60 min	
Compuestos Orgánicos Volátiles VOC's:	<20%	
Resistencia a la intemperie:	Sin decoloración en 3000 hrs QUV	ASTM D4329
Resistencia a la abrasión H-18:	28 mg perdidos / 1000 ciclos	ASTM D4060

* El producto pigmentado Base Coat puede reducir esta propiedad.

VENTAJAS CLAVE DEL SISTEMA

- Recubrimiento de poliurea aspártica alifática modificada.
 - Bajo contenido de VOC's.
 - Excelente resistencia al desgaste.
 - Alta resistencia al intemperismo.
- Compatible con chips, cuarzos, micas y pigmentos metálicos.
Aplicación con airless, rodillo o brocha.
Acabado estético de alto desempeño.
Re-recubrimiento de 3 a 24 horas.
Aplicación en interiores y exteriores.

USOS Y APLICACIONES

- Capa final para pisos poliméricos.
 - Pisos decorativos con chips, cuarzos o micas.
 - Sistemas pigmentados para acabado estético.
 - Aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
 - Superficies de concreto correctamente preparadas.
- Áreas interiores y exteriores con exposición al intemperismo.



FABRICADO POR:

MEXICANA DE POLIUREA Y RECUBRIMIENTOS

Calle Palma Cyca #869/Nave 14

Fraccionamiento Industrial Palma Excelsa. Querétaro, Qro. 76127

México.

+52 (442) 6420470
+52 (442) 6420471
+52 (442) 6420473

+52 (442) 4465674

mgonzalez@mexipol.com.mx



/MEXIPOL



/GRACOMEXIPOL